




UDT-812STD-12 智能溶出仪

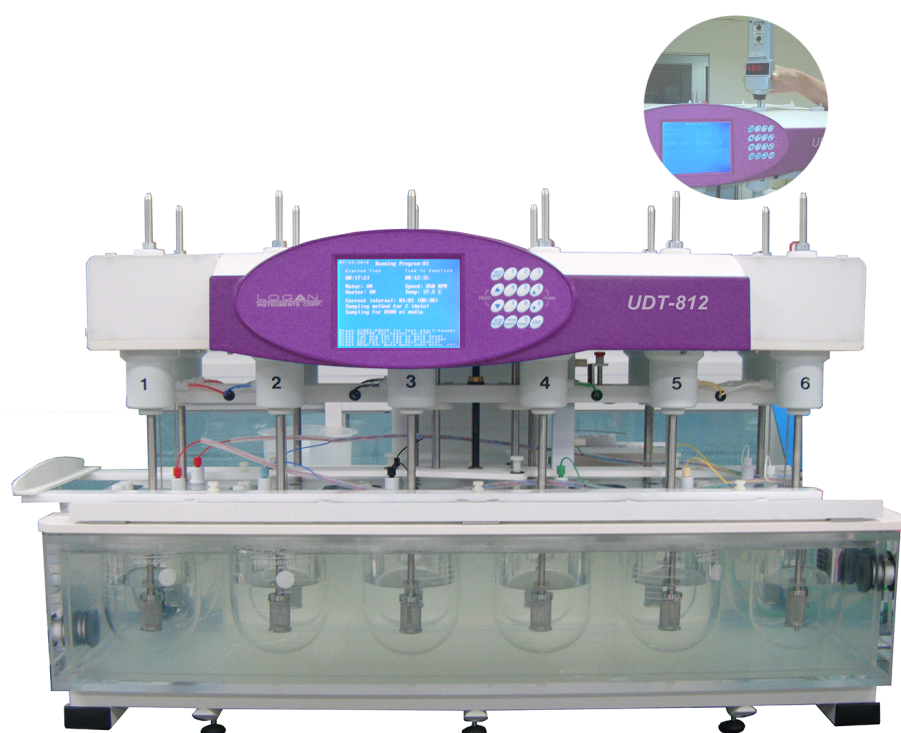

主要特点:

- 性能满足甚至超过USP、CHP、BP、EP、及JP的要求
- 专利夹盘定位设计，一体成型水箱，内置加热器，节约空间
- 通过调整水箱高度可保证水箱密封性，并可保温。
- 可安装12个栏杆或桨杆
- 机头电动垂直升降
- 转杆与溶出杯自动对中心位置
- 有防止溶出介质蒸发的密封杯盖
- 液晶显示屏、中英文菜单式操作
- 转动、升降、计时各自独立按键操作
- 新型温度传感器温漂小、温度稳定性高
- 程控试验功能可执行10组预置的取样程序(可选)
- 日期、时钟、温度即实校准功能
- 可选微型打印机打印实时试验数据
- 定时关机、自动预热、即时校准、超温报警、断电保护功能
- 可与UV、HPLC、光纤系统联用，实现自动在线分析
- 含3Q文件可做3Q

主要技术指标:



- 搅拌桨摆动幅度: $\leq 1.0\text{mm}$
- 转篮摆动幅度: $\leq 1.0\text{mm}$
- 转杆与溶出杯轴偏差: $\leq 2.0\text{mm}$
- 调速范围: 25-250转/分
- 转速分辨率: 0.1转/分
- 稳速误差: $\leq \pm 2\%$
- 调温范围: 室温-45℃
- 温度分辨率: 0.1℃
- 控温误差: $\leq \pm 0.1^\circ\text{C}$
- 程控取样次数: ≤ 20 次
- 程控取样周期: ≤ 9999 分钟

天津天河分析仪器有限公司 总代理
天津斯格瑞科技有限公司

地址: 天津华苑产业园区梓苑路13号3号楼8层

电话: (022) 58627600 (6线)

传真: (022) 58627626

邮编: 300384

<http://www.sigerui.com>

E-mail: tianheyiliao@126.com